

Anfrage Bestellung

Firmenstempel / -Anschrift

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____


Kommission: _____

Unterschrift: _____


Ansicht von Aussen / 2 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 02/02 R



Typ 02/04 R




Typ 02/04 SI




Eigene Variante

*Gem. Skizze
auf der 3. Seite


Typ 02/02 L



Typ 02/04 L




Typ 02/04 SA




Ansicht von Aussen / 3 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 03/03 R



Typ 03/06 R

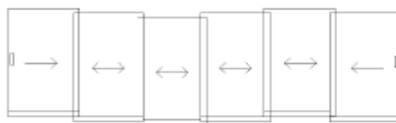


Typ 03/06 SI

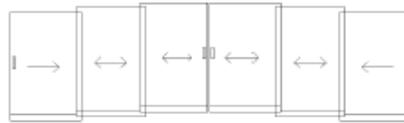


Eigene Variante

*Gem. Skizze
auf der 3. Seite


Typ 03/03 L



Typ 03/06 L

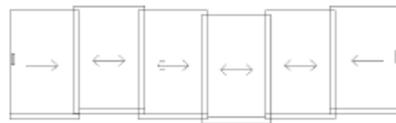

Typ 03/06 SA

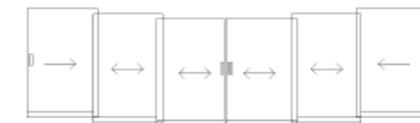

Ansicht von Aussen / 4 Bahnen




(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)

Typ 04/04 R

Typ 04/08 R

Typ 04/08 SI

Eigene Variante






*Gem. Skizze auf der 3. Seite

Typ 04/04 L

Typ 04/08 L

Typ 04/08 SA



Anzahl _____

Abmessung: Kleinste Breite _____

Kleinste Höhe _____

Farbe:

- E6-EV1 farblos eloxiert
- RAL _____
- Andere _____


Verglasung 8 mm und Stärke:

- ESG Float klar
- Satinato farblos
- Satinato extraweiss mit Heat-Soak-Test
- _____


(Führungsschiene bleibt eloxiert)

Griffe, Schlosskasten und Zubehör:


seitr. Einlaufprofil




Staubschutzleiste 50 mm Glasüberlappung




Dichtprofil für Stoss



Mitnehmerprofil

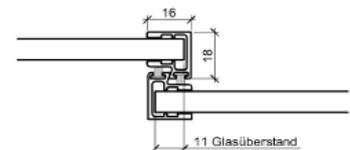


Führungsschiene ohne Wetterbank




Führungsschiene mit Wetterbank in mm

- 100
- 150
- 200



Glasschiebestopper



Untere Führung mit Omega Schiene

