

Anfrage

Bestellung

Datum:

Firmenstempel / -Anschrift

Ansprechpartner:

Telefon:


Kommission:

Unterschrift:


Ansicht von Aussen / 2 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 02/02 R



Typ 02/04 R

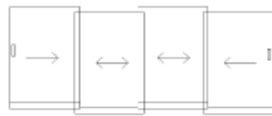


Typ 02/04 SI




Eigene Variante

*Gem. Skizze auf der 3. Seite


Typ 02/02 L



Typ 02/04 L




Typ 02/04 SA

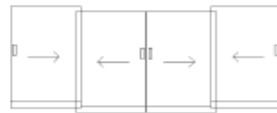


Ansicht von Aussen / 3 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 03/03 R



Typ 03/06 R

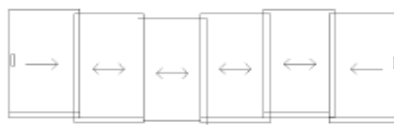


Typ 03/06 SI

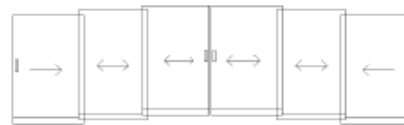


Eigene Variante

*Gem. Skizze auf der 3. Seite


Typ 03/03 L



Typ 03/06 L

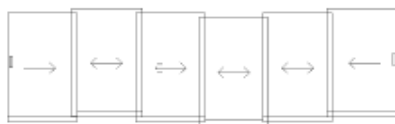

Typ 03/06 SA

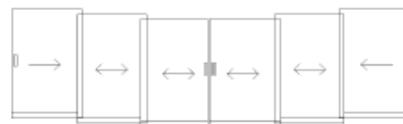

Ansicht von Aussen / 4 Bahnen




(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)

Typ 04/04 R

Typ 04/08 R

Typ 04/08 SI

Eigene Variante






*Gem. Skizze auf der 3. Seite

Typ 04/04 L

Typ 04/08 L

Typ 04/08 SA



Anzahl _____

Abmessung: Kleinste Breite _____

Kleinste Höhe _____

Farbe: E6-EV1 farblos eloxiert
 RAL _____
 Andere _____


Verglasung 10 mm
 und Stärke: 12 mm

ESG Float klar
 Satinato farblos
 Satinato extraweiss mit Heat-Soak-Test


(Führungsschiene bleibt eloxiert)

Griffe, Schlosskasten und Zubehör:


seitr. Einlaufprofil




Staubschutzleiste
 50 mm Glasüberlappung




Dichtprofil für Stoss
 nur für 10 mm Glas

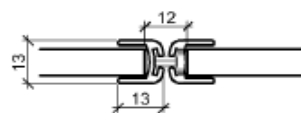

Mitnehmerprofil




Führungsschiene ohne
 Wetterbank



Führungsschiene mit
 Wetterbank in mm

100 150 200

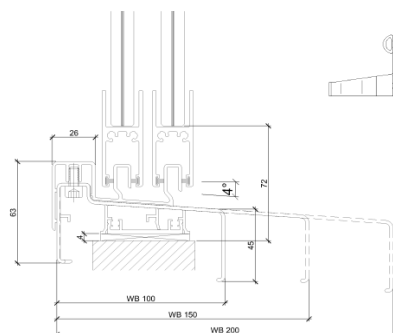

Glasschiebestopper

