

Anfrage       Bestellung

Datum: \_\_\_\_\_

Firmenstempel / -Anschrift

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_


Ansicht von Aussen / 2 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 02/02 R



Typ 02/04 R




Typ 02/04 SI




Eigene Variante

\*Gem. Skizze auf der 3. Seite

Typ 02/02 L



Typ 02/04 L




Typ 02/04 SA




Ansicht von Aussen / 3 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 03/03 R



Typ 03/06 R

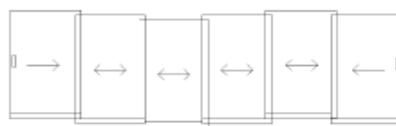


Typ 03/06 SI

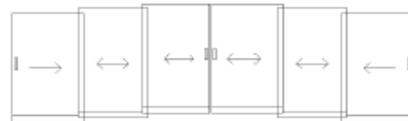


Eigene Variante

\*Gem. Skizze auf der 3. Seite


Typ 03/03 L



Typ 03/06 L

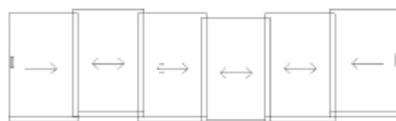


Typ 03/06 SA

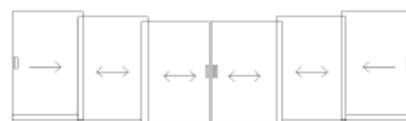


Ansicht von Aussen / 4 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 04/04 R



Typ 04/08 R




Typ 04/08 SI




Eigene Variante

\*Gem. Skizze auf der 3. Seite


Typ 04/04 L



Typ 04/08 L



Typ 04/08 SA



Anzahl \_\_\_\_\_

Abmessung: Kleinste Breite \_\_\_\_\_

Kleinste Höhe \_\_\_\_\_

Farbe:  E6-EV1 farblos eloxiert  
 RAL \_\_\_\_\_  
 Andere \_\_\_\_\_


Verglasung  8 mm  
 und Stärke:

ESG Float klar  
 Satinato farblos  
 Satinato extraweiss  
 mit Heat-Soak-Test


(Führungsschiene bleibt eloxiert)

Griffe, Schlosskasten und Zubehör:


seitl. Einlaufprofil




Staubschutzleiste  
 50 mm Glasüberlappung




Dichtprofil für Stoss



Mitnehmer




Laufschiene ohne  
 Wetterbank



Laufschiene mit  
 Wetterbank in mm

100    150    200



Glasschiebestopper

