

Anfrage

Bestellung

Datum:

Ansprechpartner:

Telefon:

Kommission:

Unterschrift:

Firmenstempel / -Anschrift


Ansicht von Aussen / 2 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 02/02 R



Typ 02/04 R




Typ 02/04 SI




Eigene Variante

*Gem. Skizze
auf der 3. Seite


Typ 02/02 L



Typ 02/04 L




Typ 02/04 SA




Ansicht von Aussen / 3 Bahnen

(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)


Typ 03/03 R



Typ 03/06 R

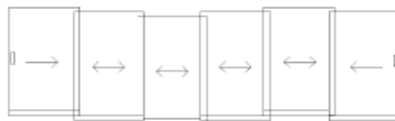


Typ 03/06 SI

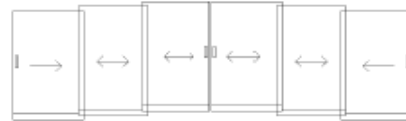


Eigene Variante

*Gem. Skizze
auf der 3. Seite


Typ 03/03 L



Typ 03/06 L

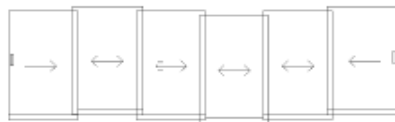

Typ 03/06 SA

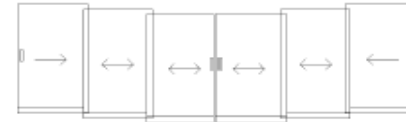

Ansicht von Aussen / 4 Bahnen




(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)

Typ 04/04 R

Typ 04/08 R

Typ 04/08 SI

Eigene Variante






*Gem. Skizze auf der 3. Seite

Typ 04/04 L

Typ 04/08 L

Typ 04/08 SA



Ansicht von Aussen / 5 Bahnen


(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)

Typ 05/05 R

Typ 05/10 R

Typ 05/10 SI

Eigene Variante






*Gem. Skizze auf der 3. Seite

Typ 05/05 L

Typ 05/10 L

Typ 05/10 SA



Anzahl _____

Abmessung: Kleinste Breite _____

Kleinste Höhe _____

Farbe: E6-EV1 farblos eloxiert
 RAL _____
 Andere _____


Verglasung 10 mm
 und Stärke: 12 mm

ESG Float klar
 Satinato farblos
 Satinato extraweiss
 mit Heat-Soak-Test


(Führungsschiene bleibt eloxiert)

Griffe, Schlosskasten und Zubehör:


seitr. Einlaufprofil




Staubschutzleiste
 50 mm Glasüberlappung




Dichtprofil für Stoss




Neue Mitnehmerfunktion

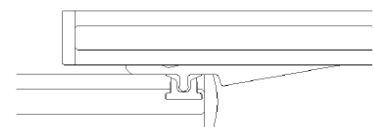


Laufschiene Standard




Untere Führung



Untere Führung




Glasschiebestopper




Griffe: Höhe ab FB: _____


Standard Glasgriff
60x20x4




Griffring rund geklebt
CNS Ø 55/38 mm
Auf der Innenseite




Muschelgriff rund
CNS Ø 55/38 mm




Muschelgriff rechteckig
CNS 100x40




Steckverschluss



Schloss mit Druck-
zylinder



Anderes _____



Skizze / Notiz:

