

Anfrage

Bestellung

Datum: \_\_\_\_\_

Firmenstempel / -Anschrift

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_


Ausführungen:

Ansicht von Aussen


(Evtl. Grundriss oder Ansicht mitsenden)

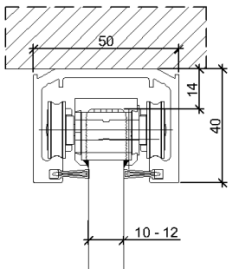

Typ A: Deckenmontage

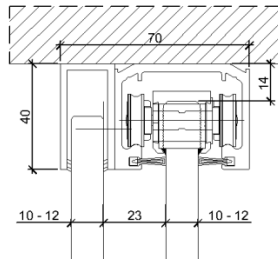

Typ B: Deckenmontage mit Fixteil

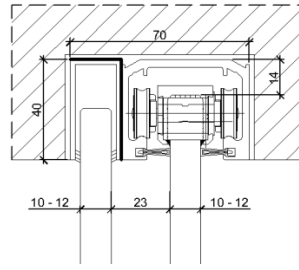

Typ C: Einbau

Eigene Variante

\*Gem. Skizze auf der 2. Seite

Anzahl \_\_\_\_\_


Abmessung: Durchgangsbreite (LB) \_\_\_\_\_

Kleinste Höhe \_\_\_\_\_

Glasbreite \_\_\_\_\_

Laufschiene-Länge (SL) \_\_\_\_\_

Fixteilleuchte \_\_\_\_\_

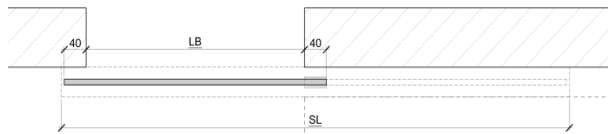

Ansicht von Aussen:

- Türe  links
- Türe  rechts
- Mit Fixteil  rechts
- Mit Fixteil  links

- Farbe:
- E6-EV1 farblos eloxiert
  - RAL \_\_\_\_\_
  - Andere \_\_\_\_\_



- Verglasung:  10 mm  
und Stärke:  12 mm

- ESG Float klar
- Satinato farblos
- Satinato extraweiss mit Heat-Soak-Test

Bänder, Griffe, Schlosskasten und Zubehör:

Mit Glasstopper

seitl. Staubschutzprofil




Standard Untere Führung

Untere Führung 57 3082

Untere Führung 50 940

Untere Führung 59 3021

